AGTBAT

MENUISERIES ALUMINIUM SUR MESURE

CATALOGUE — BAIES VITRÉES

Portes pliantes aluminium extérieur

2 à 7 vantaux · sur mesure

CE · ISO 9001 · ISO 14001





PORTES PLIANTES ALUMINIUM

Ouvrir la façade, effacer la limite

Repliés en accordéon contre le mur, les vantaux libèrent presque toute la largeur de la baie : le salon devient terrasse. Refermée, la porte pliante protège la maison du vent, de la chaleur et de la pluie battante.

GT BAT la conçoit sur mesure pour le climat des Antilles, la fait fabriquer selon ses spécifications et la pose avec ses équipes.

01

Vantaux en accordéon

Galets hauts et bas sur rail : les vantaux glissent et se replient sans effort.

02

Aluminium thermolaqué

Profilés traités pour le soleil et l'air marin, double vitrage trempé.

03

Sur mesure, trois séries

De 2 à 7 vantaux, avec ou sans rupture de pont thermique.

Un seuil qui s'efface, trois usages



01 Jardin — la terrasse devient une pièce



02 Cuisine — fenêtre passe-plat



03 Balcon — fermer sans assombrir

LA GAMME

Trois séries, une même ligne

La série se choisit à la portée : largeur de la baie, hauteur à couvrir, exposition au vent et besoin d'isolation. Le dessin du profil et de la quincaillerie reste le même d'une série à l'autre.



Série 70

Sans rupture de pont thermique

Le profil le plus compact de la gamme, pour les baies courantes à l'abri des grands écarts thermiques.

Profondeur du dormant	70 mm
Vitrage	Double vitrage trempé
Vantaux	2 à 7 par baie
Profilés	YSH-027 · 018 · 023 · 025



Série 75

Sans rupture de pont thermique

Le profil renforcé, pour les grandes hauteurs et les baies exposées au vent.

Profondeur du dormant	75 mm
Vitrage	Double vitrage trempé
Vantaux	2 à 7 par baie
Profilés	HF-Z751 · Z753 · Z756 · Z757 · 022



Série 75 RPT

À rupture de pont thermique

Barrettes isolantes en polyamide entre deux demi-profils : la série des pièces climatisées.

Profondeur du dormant	75 mm
Vitrage	Double vitrage trempé, lame d'argon
Vantaux	2 à 7 par baie
Profilés	HF-ZD751AB · ZD753AB · Z755 · Z757 · 022

Le dessin, au trait

Élévation type à quatre vantaux (répartition 3 + 1) et repérage des profilés.
Chaque porte fait l'objet d'un plan à la cote, validé avec vous avant fabrication.

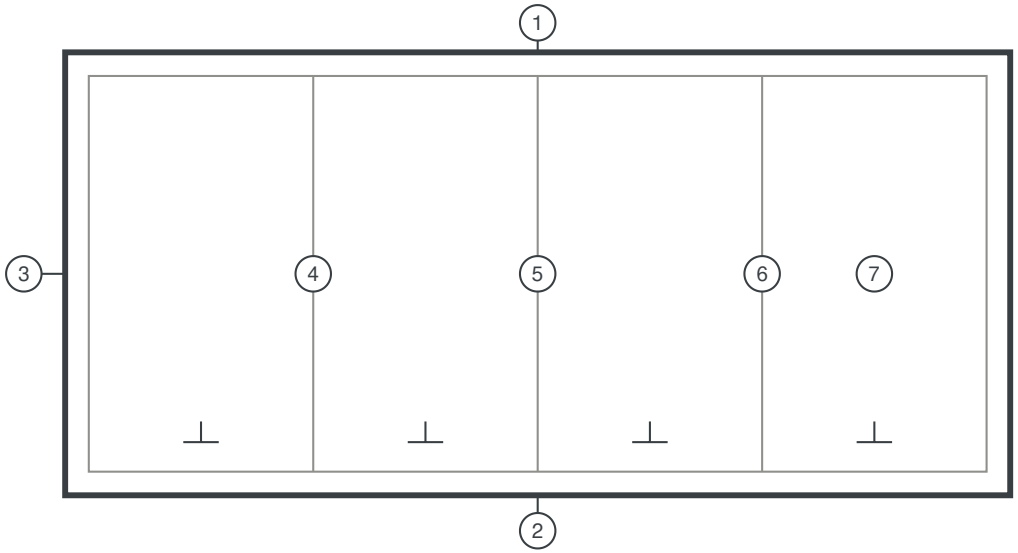

ÉLÉVATION — 4 VANTAUX



VUE DE DESSUS — REPLI 3 + 1

1	Traverse haute du dormant
2	Seuil bas
3	Montant latéral
4–6	Montants pliants, sur charnières
7	Vantail de service

Élément	Série 70	Série 75	75 RPT
Dormant	YSH-027	HF-Z751	HF-ZD751AB
Ouvrant	YSH-018	HF-Z753	HF-ZD753AB
Autres	YSH-023 · 025	HF-Z756 · 757 · 022	HF-Z755 · 757 · 022

La coupe, en détail

Ce qui se cache dans le profil décide de tout : isolation, étanchéité, tenue dans le temps. Cinq choix de conception, visibles à la coupe.

Chambres d'isolation

La structure des chambres positionne les barrettes isolantes pour un meilleur affaiblissement acoustique.

Double vitrage argon

Deux verres trempés séparés par une lame d'argon (série 75 RPT).



Renforts

Renforts intégrés au profil pour la rigidité des grands vantaux.

Drainage surélevé

Gorge de drainage rehaussée sous le vitrage et étanchéité en U contre les infiltrations.

Joints EPDM

Joints souples qui gardent leur élasticité au soleil et à l'air marin.

La quincaillerie

Une porte pliante se juge à ses organes de roulement. Galets, charnières et verrouillage en inox et aluminium, choisis pour l'air marin.



01 Galet supérieur



02 Galet inférieur



03 Charnière



04 Poignée et serrure

Neuf façons de plier

Répartition des vantaux de part et d'autre de la baie, vue de dessus, ouverture vers l'extérieur. Autres répartitions sur étude.

5 + 0



3 + 2



4 + 1



6 + 0



6 + 1



4 + 2



3 + 3



4 + 3



5 + 2



Blocs gris : maçonnerie. Chiffres : vantaux repliés à gauche + à droite de la baie.

Aux Antilles



Porte pliante 5 vantaux — vue mer



Porte pliante 4 vantaux — jardin

Visuels d'ambiance non contractuels.

FINITIONS

Teintes



RAL 9016	RAL 9007	RAL 7016	RAL 9005
Blanc trafic	Aluminium gris	Anthracite	Noir foncé

Aluminium thermolaqué. Autre teinte RAL sur demande, en mat ou en texturé, ainsi que le bicolore intérieur / extérieur.

- Double vitrage trempé ; lame d'argon en série 75 RPT
- Poignée avec serrure sur le vantail de service
- Répartition des vantaux selon votre baie
- Profilés certifiés CE · ISO 9001 · ISO 14001

MÉTHODE

De la prise de cotes à la pose

1. **Premier échange et estimation**
   Vous décrivez votre projet, nous le chiffrons en fourchette.
2. **Visite technique et prise de cotes**
   Nous relevons votre baie au millimètre et choisissons la série avec vous.
3. **Conception et validation des plans**
   Vous validez plan, répartition des vantaux, teinte et vitrage.
4. **Fabrication selon nos plans**
   Notre partenaire industriel fabrique selon nos spécifications ; nous contrôlons.
5. **Pose et réception**
   Pose par des équipes encadrées par GT BAT, réception avec vous.

GT BAT

MENUISERIES ALUMINIUM SUR MESURE

Estimez votre projet en ligne et demandez votre devis.

gtbatcaraibes.com

Guadeloupe
+590 691 25 95 13

Martinique
+596 696 29 83 89

E-mail
contact@gtbatcaraibes.com

WhatsApp
Sur les deux lignes

Zones

Guadeloupe · Martinique · Saint-Martin · Saint-Barthélemy

GT BAT est une marque de GT MAT. Document et visuels non contractuels : dimensions, vitrages, teintes et disponibilités sont confirmés sur devis après visite technique.